

**Uutuus!**

# Terveitä taloja rakentamassa



 **FINTEX<sup>®</sup>**

Fintex homeStop lasikuitutapetti

[www.homeStop.fi](http://www.homeStop.fi)

 **MESTARITUOTE**

# Fintex homeStop estää ja suojaa samanaikaisesti

Fintex homeStop -lasikuitutapetin kuidut on valmistusvaiheessa pinnoitettu antimikrobisella metallisuolalla, joka ehkäisee useimpien mikrobien, kuten MRSA-bakteerin, leviämisen ja läpitulon. Perinteisellä tavalla kudotusta erittäin korkealaatuisesta Fintex homeStop -lasikuitutapetista on saatavilla kaksi vakiokuosia. Kysy lisää projektikuoseista.

**Mikrobit eivät pysty elämään Fintex homeStop -lasikuitutapetin pinnalla eikä se myöskään päästä niitä lävitseen.**

Tämä tuo lisävarmuutta etenkin homesaneerauksissa, kun seinän takana oleviin runko- ja eristemateriaaleihin tai muihin rakennusmateriaaleihin mahdollisesti jäävät mikrobit eivät pääse huoneilmaan. Tiivistämällä raot Tetramassalla varmistetaan, etteivät mikrobit pääse kulkeutumaan huoneilmaan myöskään lattian tai seinien raoista. Tiivistys sujuu samalla tavalla kuin muissakin homekorjauksissa (vrt. alapohjan hajuhaittojen ehkäisy ja korjaus).

**Sairaaloissa Fintex homeStop -lasikuitutapettia voi käyttää muun muassa silloin, kun seinän pintamaalikerros on vaurioitunut.**

Ehjästä maalipinnasta epäpuhtauksien ja mikrobien puhdistaminen on helppoa. Sen sijaan vaurioituneen maalipinnan desinfioiminen on hankalaa, joskus jopa mahdotonta. Ongelma voidaan hoitaa ennakoimalla tilanne ja päällystää seinä Fintex homeStop -lasikuitutapetilla.

Tapetin pinnalle joutuessaan mikrobit kuolevat, eivätkä näin ollen voi kasvaa ja levittää tauteja.

Fintex homeStop -lasikuitutapetin ansiosta seinän pintavaurioiden korjaus käy helposti ja pienimmät kohdat tarvitsevat vain huoltomaalauksen.

Jos seinässä on vain pintamaali, vaativat vauriot usein myös tasoitusta ja hiontaa, mikä aiheuttaa samalla myös pölyhaittoja.

Sairaalat ja laboratoriot

Koulut

Palvelutalot ja vanhainkodit

Kaikki julkiset tilat

Asuinkiinteistöt

Kulutusta ja kosteutta vaativat tilat

Käytävät, leikkaussalit ja laboratoriot

Käytävät ja luokat

Oleskelutilat ja hoituhuoneet

Keittiöt ja ruokalat

Kaikki seinäpinnat

Pesutilat ja WC:t

Mikrobit eivät leviä

Kulutuksen kesto

Pintojen helppo huolto

Nopea ja helppo asentaa

Kokonaisedullinen

Tutkitusti turvallinen

KOHDERYHMÄ

KOHEET JA KÄYTTÖTARKOITUS

EDUT JA HYÖDYT



Parasta pintaan

# Fintex homeStop tutkittu, testattu ja turvallinen

Näyte A on rakennuslevy, joka on maalattu.

Näyte B on rakennuslevy, johon on liimattu homeStop tapetti ja maalattu.


## NÄYTE A

Rakennuslevy	Liima	Tapetti	Päällystys
Standard	-	-	Tavallinen pintamaali

## NÄYTE B

Rakennuslevy	Liima	Tapetti	Päällystys
Standard	Standard	HomeStop	Tavallinen pintamaali

Testi on suoritettu JIS Z 2801: 2000 Standardin mukaisesti.

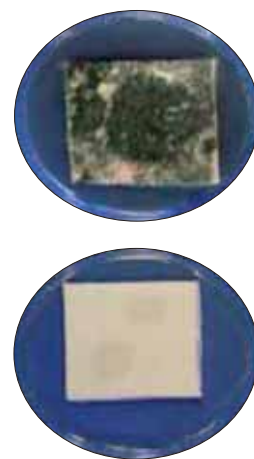

## Tutkimus ja testaus takaa käyttäjälle korkealaatuisen Fintex homeStop lasikuitutapetin.

Fintex homeStop -lasikuitutapetilla on merkintä Öko-Tex standard 100, luokka 1. Se tarkoittaa, että lopputuote eli tapetti on testattu ja hyväksytty eikä sisällä haitallisia aineita. Voit luottaa siihen että tuotteet jotka ovat Öko-Tex standard 100, luokka 1, eivät sisällä mitään vaarallisia aineita. Merkintä sisältää myös tuotteiden valmistusta ja niiden ympäristöystävällistä hävittämistä koskevia vaatimuksia.

Lue lisää Öko-Tex-merkinnästä merkin sivuilta [www.okotex.com](http://www.okotex.com)

[www.homeStop.fi](http://www.homeStop.fi)

## Alapohjan hajuhaittojen ehkäisy ja korjaus

Jos talon alapohjassa on orgaanista, lahoavaa ainesta, tulee siitä aina myös hajua.

Hajuhaitat saadaan kuriin tuuletuksella ja alapohjan tiivistyksellä.

Riittävä ilmanvaihto voidaan toteuttaa koneellisesti tai painovoimaisesti, jos korkeutta on tarpeeksi.

Homeen haju ensimmäisen kerroksen asunnoissa johtuu usein puutteellisesta tiivistyksestä alapohjan ja asunnon välissä. Tiivistykseen voidaan käyttää Tetramassaa. Mikäli mahdollista, lattian ja seinien väliset raot kannattaa tiivistää alapuolelta, mutta työ onnistuu myös huoneiden puolelta.

Tetramassalla saadaan tiivis sauma, kun sauman paksuus on noin puolet sen leveydestä, kuitenkin vähintään 8 mm.

Tetramassa levitetään saumaan ja silotetaan tarvittaessa lastalla. Samalla varmistetaan, ettei massaan jää rakoja.

Tetramassa voidaan maalata kahden tunnin kuluttua saumauksesta.

Homeettoman ilman puolesta

# Fintex homeStop -menetelmä säästä työtä ja rahaa

Maalattava Fintex homeStop -lasikuitutapetti on hyvä vaihtoehto, kun halutaan tasaiseen seinään kaunis, kestävä ja elävä pinta vaivattomasti. Kiinnittäminen käy kätevästi Fintex Kiinnitemaalilla.

## HOMESTOP-OMINAISUUDET

- hajuton
- myrkytön
- helppohoitoinen, pesunkestävä
- päällemaalattavissa
- maalaustarvikeryhmä 548 (RT-luokitus)
- erinomainen paloturvallisuus
- allergiaystävällinen

- palamaton
- soveltuu halkeamien ym. vaurioiden korjaamiseen
- kysy eri kuosimalleista

## FINTEX KIINNITEMAALI

- 2 työvaihetta yhdellä kertaa
- nopeuttaa työaikaa
- säästää noin 30% työkustannuksista

## FINTEX LASIKUITUTAPETTILIIMA

- lasikuitutapetin kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa
- hyvä tarttuvuus
- hajuton
- kaikkien tapettityyppien kiinnittämiseen kuivissa ja kosteissa sisätiloissa

Pinnan, jolle lasikuitutapetti kiinnitetään, tulee olla puhdas ja kuiva. Poista vanhat tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot tarkoitukseen soveltuvalla Fintex-tasointeella. Hio tasoitettut pinnat hiekkapaperilla ja harjaa seinä puhtaaksi hiontapölystä. Pohjista huokoiset imevät pinnat noin 20 % ohennetulla Fintex Lasikuitutapettiliimalla tai Fintex 2 pohjamaalilla ja anna kuivua.

Leikkaa tapettivuodot rullasta saksilla tai matto-puukolla. Jätä 5 –10 cm ylimääräistä leikkausvaraa seinien ylä- ja alaosaa varten. Huomioi kuviollisissa tapeteissa kuvion kohdistamisvara. Käytä Fintex Lasikuitutapettiliimaa. Levitä liima tasaisesti maalarintelalla 2-3 vuoden alueelle kerrallaan, noin 300 grammaa neliometrille. Kiinnitä Fintex homeStop-lasikuitutapetti heti alustaan (rullan sisäpuoli tulee seinää vasten) kumitelalla tai muovilastalla. Kiinnittäminen aloitetaan vuoden yläosasta ja keskeltä. Ylimääräinen tapetti leikataan pois terävällä mattopuukolla ja viivottimella. Fintex homeStop -lasikuitutapetit ovat valmiiksi reunaleikattuja, joten ne voidaan kiinnittää puskusaumaan. Varmista ennen liiman kuivumista, että kuviollinen tapetti on oikein kohdistettu.

Pohjamaalaus tehdään liiman kuivuttua (n. 12 tuntia) Fintex-pintamaalilla, joka on ohennettu n. 10 % vedellä. Valmiiksi maalaaminen voidaan tehdä ohentamattomalla Fintex-maalilla. Molemmilla maalauserroilla kannattaa käyttää samanväristä tai lähes samanväristä maalia.

## Kiinnitys ja maalaus Fintex Kiinnitemaalilla

Puhdista uudet ja aiemmin maalatut pinnat liasta ja pölystä. Saumat ja halkeamat tasoitetaan Fintex LF -kevyttasointeella. Huokoiset pinnat, kuten esim. betoni, pohjustetaan vedellä ohennetulla Kiinnitemaalilla 1:4 (4 osa Kiinnitemaalia, 1 osa vettä). Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Kiinnitemaali levitetään seinälle yhden tapettivuodan alalle ja valmiiksi leikatut tapetit asetetaan paikalleen. Välittömästi kiinnittämisen jälkeen tehdään pohjamaalaus Kiinnitemaalilla, märkää märälletekniikalla. Valmiiksi maalaukseen käytetään soveltuvaa Fintex-maalia. Maalattu pinta on pölykuiva tunnissa. Valmiiksi maalaus voidaan tehdä 16 tunnin kuluttua.

ESIKÄSITTELY

KIINNITYS

MAALAUUS



Ammattilaisen työkalu



MESTARITUOTE

# Valitse vaihtoehtoista – tai suunnittele vapaasti

194



VAKIO

197



VAKIO

esim. 182



PROJEKTI

Lisää tietoa osoitteesta [www.fintex.fi](http://www.fintex.fi) tai tilaamalla lasikuitutapettimallikirja numerosta 020-7851210

Tavallista parempi lasikuitutapetti

# Fintex homeStop lasikuitutapetti

## Estää ja suojaa samanaikaisesti

Fintex homeStop -lasikuitutapetilla on kaikki muista Fintex-lasikuitutapeteista tutut hyvät ominaisuudet.

Tapetti on palamaton, myrkytön materiaali, joka antaa lisää kestoja ja suojaa sisäpinnoille.

Tasoitettuja ja maalattuja seinäjä kestävät huomattavasti paremmin kolhuja,  
kun pinnoitteena on lasikuitutapetti ja kulutusta kestävä Fintex-pintamaali.

Tapetti asennetaan kuten tavallinen lasikuitutapetti, joko liimalla tai Fintex Kiinnitemaalilla.

**Fintex homeStop -lasikuitutapetti ei poista korjaustarvetta hometapauksissa vaan varmistaa onnistuneen lopputuloksen.**

Katso lisää [www.homeStop.fi](http://www.homeStop.fi)



FINTEX-TETRAKEM OY • Mäkirinteentie 13, 36220 KANGASALA

Puh. +358 20 785 1210 • Fax +358 3 379 1400

[www.fintex.fi](http://www.fintex.fi) • E-mail: [fintex@fintex.fi](mailto:fintex@fintex.fi)

Uutta väriä elämään